


Ergoldsbacher **Marsylka**

Dane techniczne

OPIS PRODUKTU

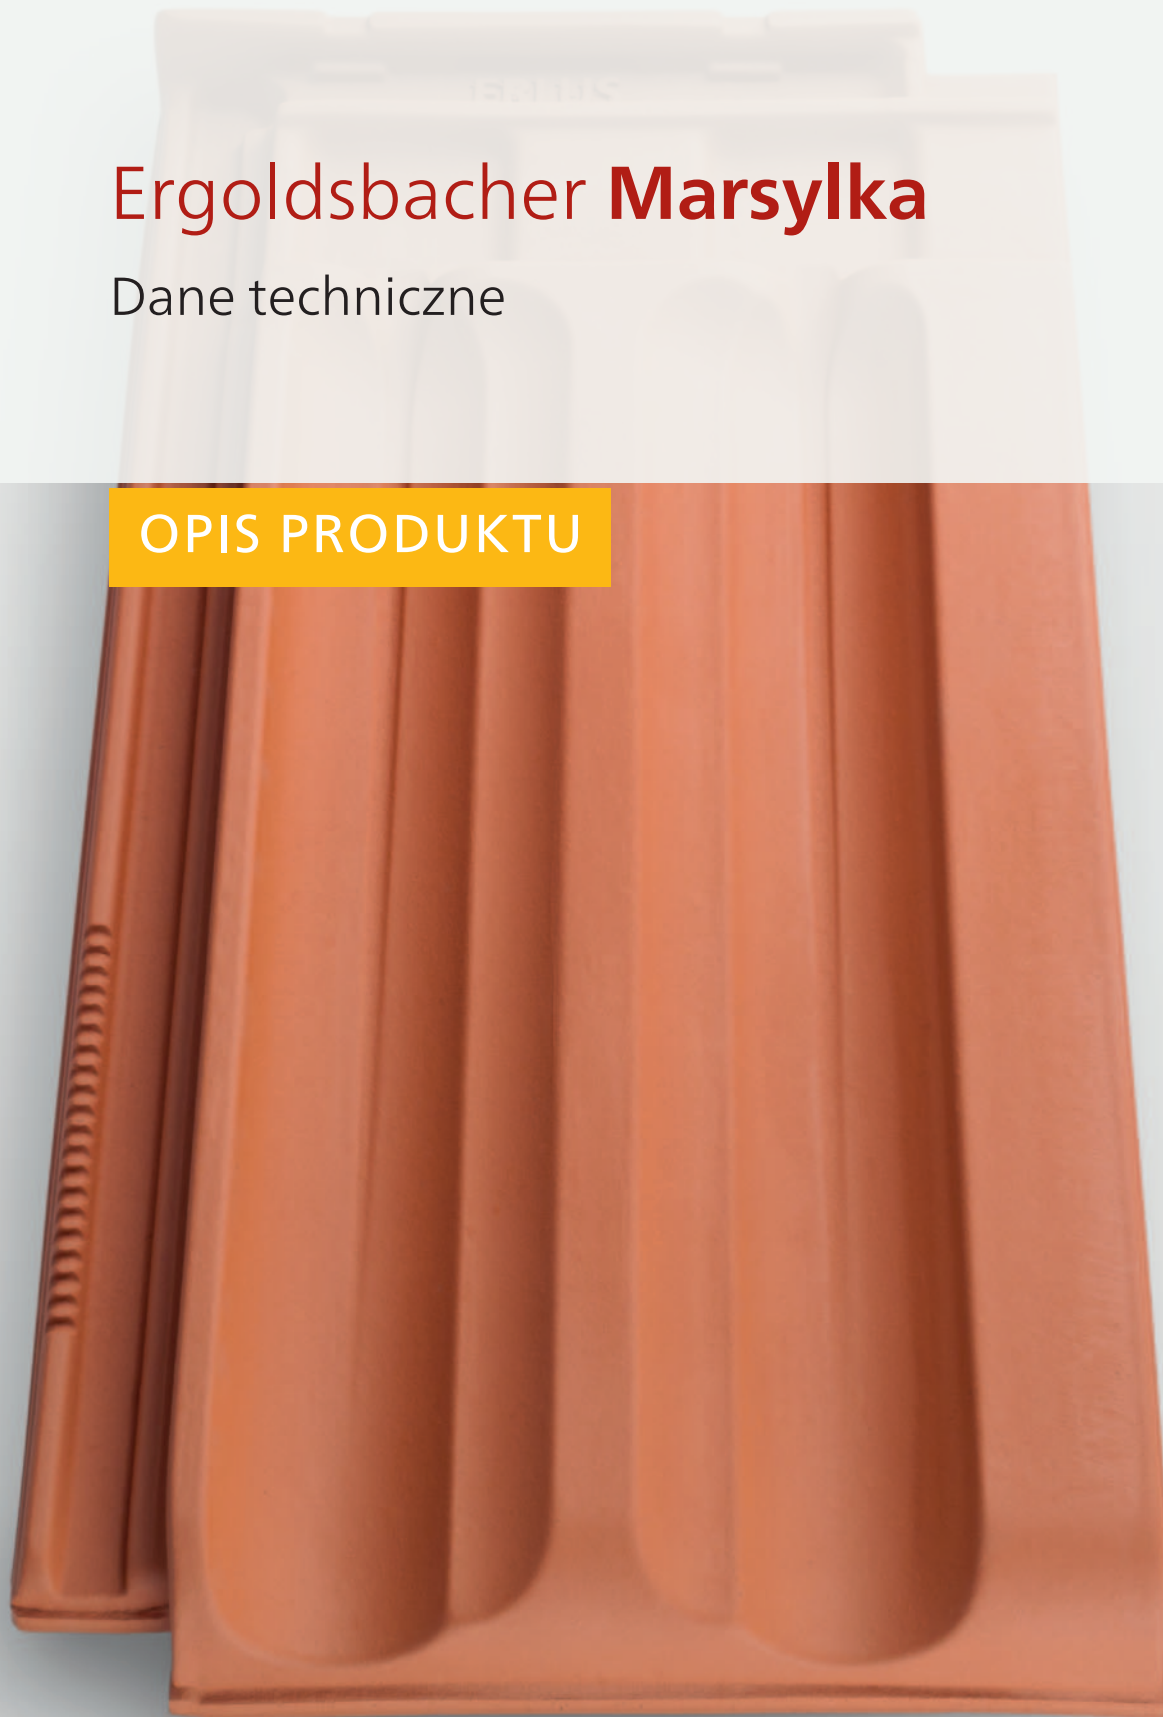

Ergoldsbacher Marsylka – Historyczny oryginał, wytrzymały i typowy regionalnie

Dachówka Ergoldsbacher Marsylka ma długą tradycję: model ten jest wytwarzany przez firmę ERLUS od ponad stu lat. Dzisiaj ta klasyczna dachówka spełnia najnowocześniejsze wymagania jakościowe, nie tracąc nic ze swojego autentycznego charakteru. Są to cechy wymagane w dziedzinie renowacji zabytków. Dzięki 20-milimetrowej strefie przesuwu dachówka ta – dostępna w kolorach czerwień naturalna i czerwona angoba – została jeszcze lepiej przystosowana do wymogów renowacji. Pasuje praktycznie do wszystkich możliwych rozstawów łat, jest kompatybilna z innymi modelami dachówek i nadaje się idealnie do całkowitych i częściowych renowacji pokryć dachowych.

Idealna dachówka renowacyjna

Możliwość przesuwu 20 mm

Komplet dodatków włącznie z dodatkami

aluminiowymi z pierwszej ręki

Typowy spadek dachu 30°

w zgodzie z dekarскими przepisami technicznymi

Wysoki i prosty profil zakładki z pałeczką
(dzięki temu mniejsze zabrudzenie)

Wysoka szczelność i wytrzymałość burzowa
przy układaniu na mijankę

Łatwa w układaniu


3,2 kg sztuka, umożliwia układanie jedną ręką

Dostępna również w jakości klinkieru.

(Wypał spiekowy)

Oszczędny

Pełnoceramiczne wykończenie wentylacyjne pod gąsior bez konieczności użycia dachówek przyłączeniowych pod gąsior lub innych akcesoriów systemowych do 8 m głości krokwi.

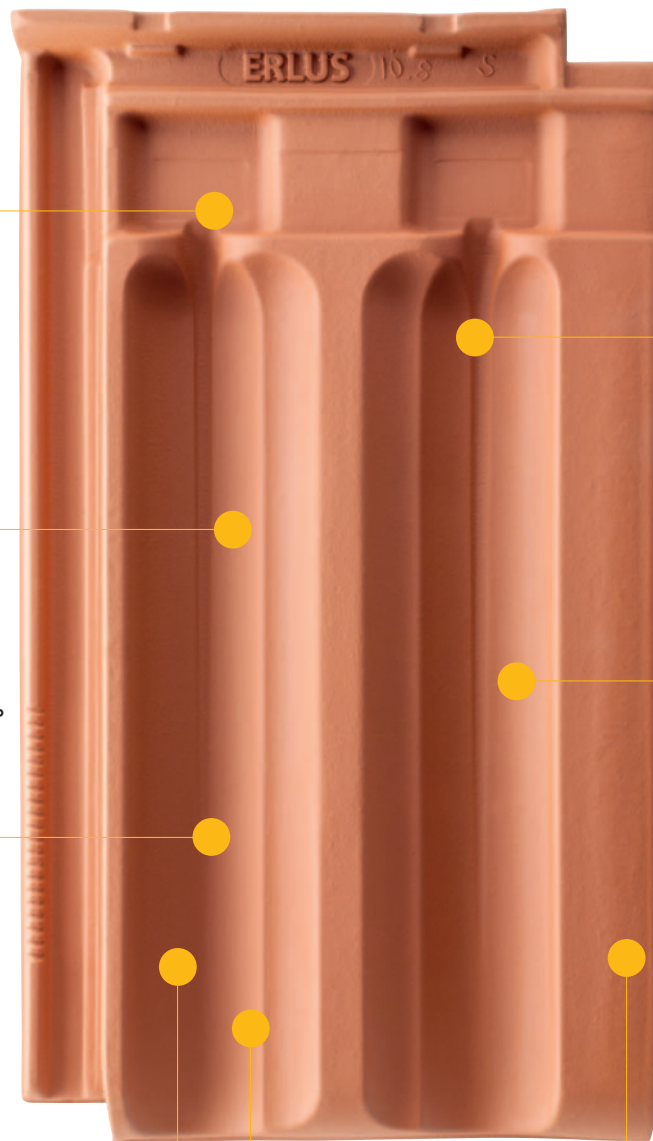



Dane Techniczne

Wymiar:

Rozstaw łąt:

Szerokość krycia:

Zapotrzebowanie na m²:

Waga sztuki:

Waga według DIN 1055 włącznie z łątami:

Waga realna bez łączenia:

Ilość w palecie:

Waga palety:

Ilość w paczce:

Klasa wytrzymałości gradowej:

Grupa rozstawu łąt:

1) Marsylka spiekana (wypal spiekowy), pozostałe kolory (wypal normalny)

ok. 22,4 x 40,5 cm

ok. 32,6 – 33,8 cm

ok. 19,6 cm¹⁾ / 19,8 cm²⁾

od 15,0 szt.

ok. 3,2 kg

ok. 0,55 kN/m²

ok. 48 kg/m²

280 szt.

ok. 970 kg

7 szt.

4


34,0 cm

ERLUS system komunikacji dachowej

Wykończenie komunikacji i rusztów dachowych według DIN 18160-5


Produkt	≤ 45°	> 45°
Powierzchnie komunikacyjne (Ława 46 cm)	jede 2 dachówek	co rząd dachówek
Stopnie kominarskie	co rząd dachówek	co rząd dachówek

ze stali nierdzewnej / aluminium, atestowany wg normy DIN EN 516 - nie są wymagane łąty podporowe

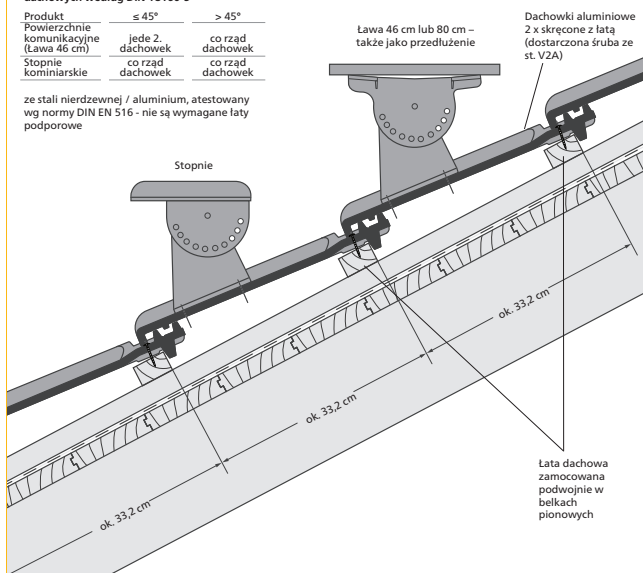

Gąsior nr 18 z dachówką podstawową

Zalecamy użyć alu. Taśmy kalenicowej ERLUSA, w celu podniesienia szczelności przed suchym śniegiem

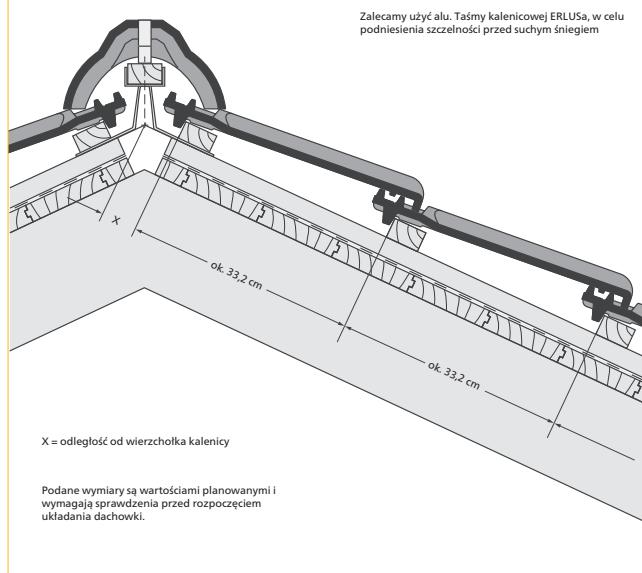


Gąsior nr 18

Gąsior zakończeniowy nr 18, przycięty


Gąsior wyrównawczy nr 18

Gąsior nr 18: 2,6 szt./mb

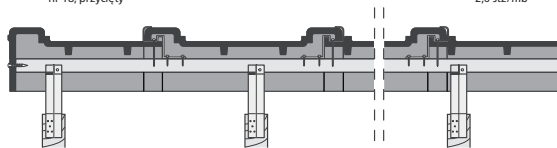

Gąsior nr 19 went.

Gąsior: 2,8 szt./mb

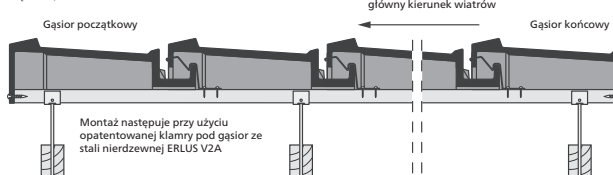

X = odległość od wierzchołka kalenicy w mm

Kąt nachylenia dachu w°

Wymiary przy wykończeniu z dachówkami podstawowymi i przyłączeniem do gąsiora dachówki połaciowe¹⁾

	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Gąsior nr 5	70	50	50	45	40	40	40	40	35	–	–
Gąsior nr 6 went.	60	50	45	45	40	40	40	–	–	–	–
Gąsior nr 15	80	75	75	70	70	70	65	60	60	55	50
Gąsior nr 15 went.	80	75	75	70	70	65	60	–	–	–	–
Gąsior nr 17	80	75	75	70	70	70	65	60	60	55	50
Gąsior nr 17 went.	80	75	75	70	70	70	60	60	–	–	–
Gąsior nr 18	75	60	55	45	40	40	40	40	35	35	–
Gąsior nr 19 went.	55	50	45	45	40	40	30	35	–	–	–
Gąsior nr 21	70	50	45	45	40	40	40	35	35	35	30

1) z taśmą kalenicową

Przyporządkowanie dodatkowych zabezpieczeń dla Marsylki Ergoldsbach

Typowy spadek dachu 30°, minimalny spadek dachu 10°, odpowiadają ogólnie przyjętym regułom technicznym. (na podstawie ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)

Więcej odnośnie tematu „odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia przed deszczem” znajdują Państwo w naszych informacjach dla architektów i wykonawców

Dodatkowe wymagania mogą wynikać z następujących powodów

Użytkowanie: Poddasze, szczególnie kiedy jest wykorzystane jako powierzchnia mieszkalna (dwa dodatkowe wymagania)

Konstrukcja: wyjątkowe kształty dachu, duże długości krokwi (większe niż 10 m), silnie dzielone dachy (np. poprzez wykusze itp.)

Warunki klimatyczne: ekspozycja położenie, tereny z obfitym opadem śniegu, tereny z silnym wiatrem

Urządzenia techniczne: montowane na dachu lub pod nim, klimatyzacje, anteny, systemy komunikacji, oświetlenia, systemy przeciwśniegowe, itp.

Klasy

Klasa 1: wodoszczelne krycie wstępne (1.1)

Klasa 2: odporne na deszcze krycie wstępne (1.2)

Klasa 3: podkład z papy ułożony z zakładem lub zawinięciem

Klasa 4: spawane/klejone wstępne krycie (2.2.)
nakładające się wstępne krycie z papy (2.3.)
wstępne krycie zabezpieczone zszywkami 3.2.)



Klasa 5: membrana na zakładkę (2.4.)

Klasa 6: membrana dachowa (3.3.)



Wykaz dalszych podwyższonych wymagań

Kąt nachylenia dachu	brak dodatkowych wymagań*	jeden dodatkowy wymóg*	dwa dodatkowe wymagania*	trzy dodatkowe wymagania*
≥ 30°	Klasa 6	Klasa 6	Klasa 5	Klasa 4
od < 30° do ≥ 26°	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 3	Klasa 3
od < 26° do ≥ 22°	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3*
od < 22° do ≥ 18°	Klasa 2	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 1
od < 18° do ≥ 10°	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1

* Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytucznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytucznych dla pokryć i folii poddachowych. 2) Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań. 3) Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśma uszczelniająca i klejąca, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.

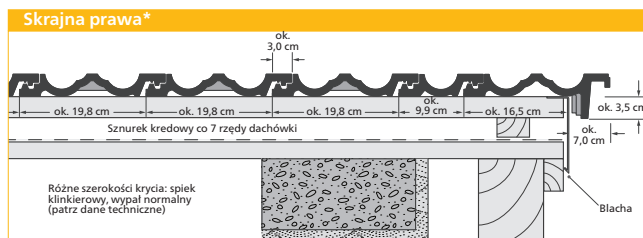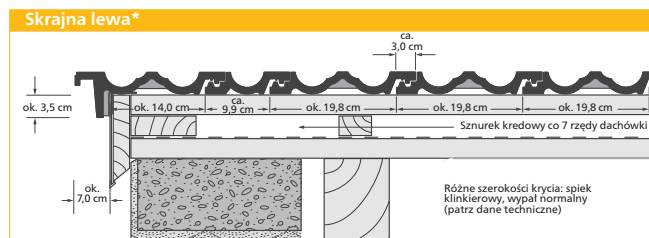

* Przy dachach o niskim kącie nachylenia, należy skrajne przymocować śrubami z podkładką elastyczną.

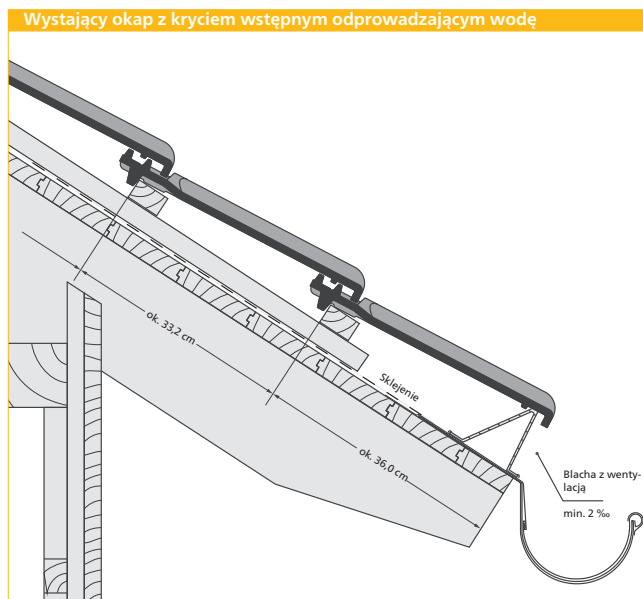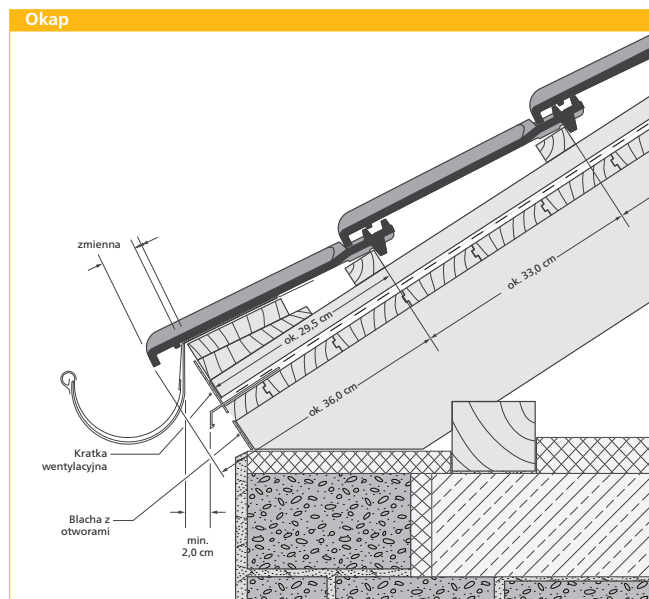

Rysunki nie są wiążące. Rysunki CAD można pobrać, są one dostępne w skali na stronie www.erlus.com. Erlus zaleca stosowanie okapu wykonanego z blachy.



Czerwień naturalna



Czerwona



Miedziana



Marsylka spiekana, Spiek czerwony

Ergoldsbacher Marsylka przewyższa jak wszystkie dachówki firmy Erlus wymogi stawiane dachówkom w normie DIN EN 1304. Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher to całkowicie naturalny produkt budowlany. Ich naturalność można rozpoznać po tym, że pojedyncze dachówki mogą się między sobą różnić odcieniem barwy.

Ze względu na to, że w różnych krajach europejskich obowiązują różne normy i tradycje rzemieślnicze, jako zbiór nadrzędnych zasad obróbki obowiązują przepisy producenta. Dodatkowe środki zabezpieczające przed działaniem siły wiatru powinny być wszędzie stosowane zgodnie z obowiązującymi regulami i przepisami.

Podane rozmiary i ciężary są wartościami normalnymi. Ze względu na różnice właściwości surowca i różne charakterystyki skurczowe nie jest zawsze możliwe uniknięcie drobnych niedokładności rozmiarów. W związku z tym zaleca się sprawdzenie rozmiarów krycia przed ułożeniem dachówki na budowie.

Drobne otarcia wynikają z procesu produkcyjnego i transportu, nie wpływają ani też nie pomniejszają jakości dachówek.



Dachówka podstawowa



1/2 dachówki podstawowej



Skrajna lewa



Skrajna prawa



Dachówka went.¹⁾



Trójkąt nr 15



Gąsior nr 5



Gąsior nr 6 went.



Gąsior nr 15



Gąsior nr 18



Gąsior nr 19 went.



Trójkąt nr 18



Alu. kominiek sanitarny ^{3) 4)}



Alu. przejście solarne ⁴⁾



Alu. wspornik panelu solarnego ⁴⁾



Alu. przejście antenowe ⁴⁾

1) Przekrój wentylacyjny 12 cm²
2) Zalecany dla pełnoceramicznej wentylacji przy długości krokwi sięgającej 10 m
3) ø 125 mm, przekrój wentylacyjny 122 cm²
4) Z płytą nośną


Ponadto dostępne są markowe dodatki firmy Erlus:

- Aluminiowy system komunikacji dachowej
- Aluminiowy system przeciwniegowy
- Ceramiczny kominiek sanitarny DN 125
- Ceramiczny odciąg spalinowy dla instalacji gazowej
- Uniwersalna klamra burzowa według DIN EN 14437
- Klamry do gąsiora itp.

Naszą kompletną ofertę dodatków znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.erlus.com/falzziegel/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18 49 113
info@erlus.com
www.erlus.com

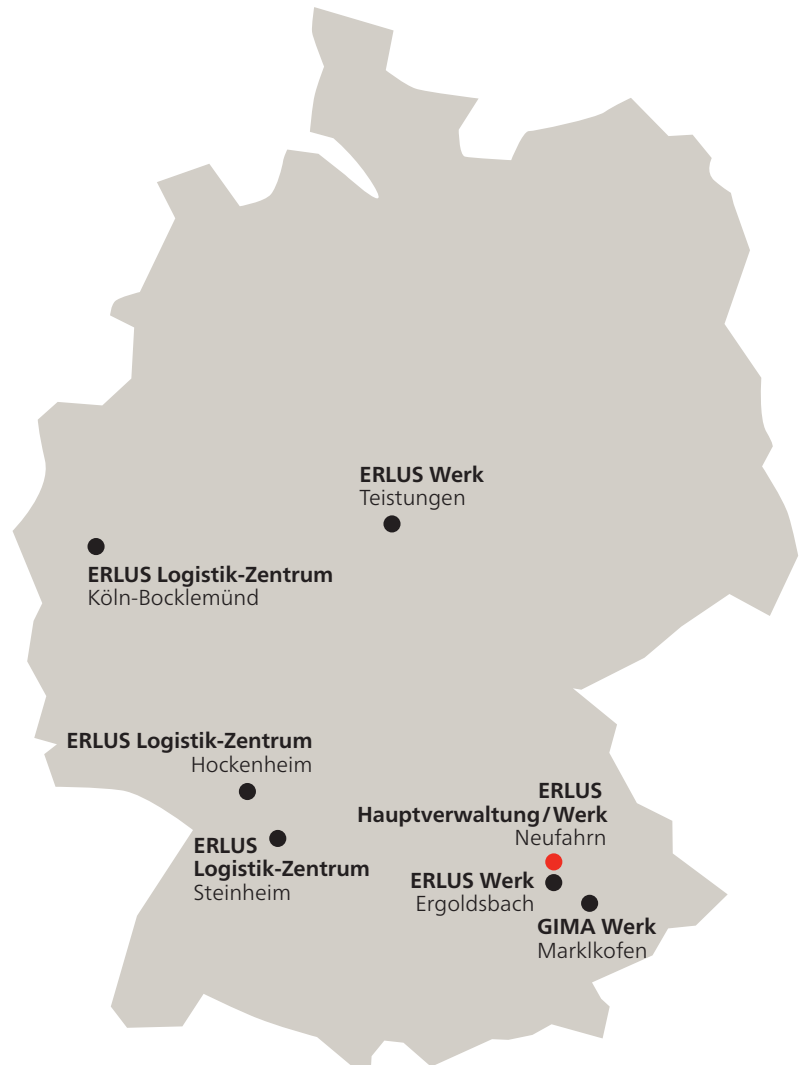

Niniejszy prospekt został przetłumaczony z języka niemieckiego. Ze względu na możliwe różnice powstałe wskutek interpretacji językowej informujemy, że wiążąca jest wyłącznie treść oryginalnego niemieckiego języcznego prospektu. W razie wszelkich niejasności obowiązuje norma DIN EN 1304. Możliwość zmian modeli i kolorów zastrzeżona. Optyka druku nie gwarantuje dokładności odwzorowania kolorów. **Ten prospekt jest zgodny ze stanem na lipiec 2022 r.**

Informacja o prawach autorskich © ERLUS AG 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i może być powielany, modyfikowany, przekazywany innym osobom w jakiegokolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku oraz zapisywany w bazach danych oraz jakichkolwiek innych systemach przetwarzania danych – także we fragmentach – wyłącznie za uprzednią zgodą firmy ERLUS AG. Jego wykorzystanie bez zgody właściciela stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa autorskiego.