

Ergoldsbacher **Monaco**


Dane techniczne

Opis produktu



Ergoldsbacher Monaco – śródziemnomorski model dopasowany do naszej pogody





Kształt i ciepłe kolory naszego Monaco zapewniają śródziemnomorski klimat i nadają domu typowy dla tego regionu wygląd. Inaczej niż na południu są nasze dachy poddawane silnym działaniom pogodowym, ponieważ znajdują się na innej szerokości geograficznej. Dopracowane detale techniczne i wytrzymały materiał naszego Monaco chronią przed mrozem, wiatrem i deszczem. Ta małoformatowa dachówka jest poza tym lekka i łatwa w układaniu.

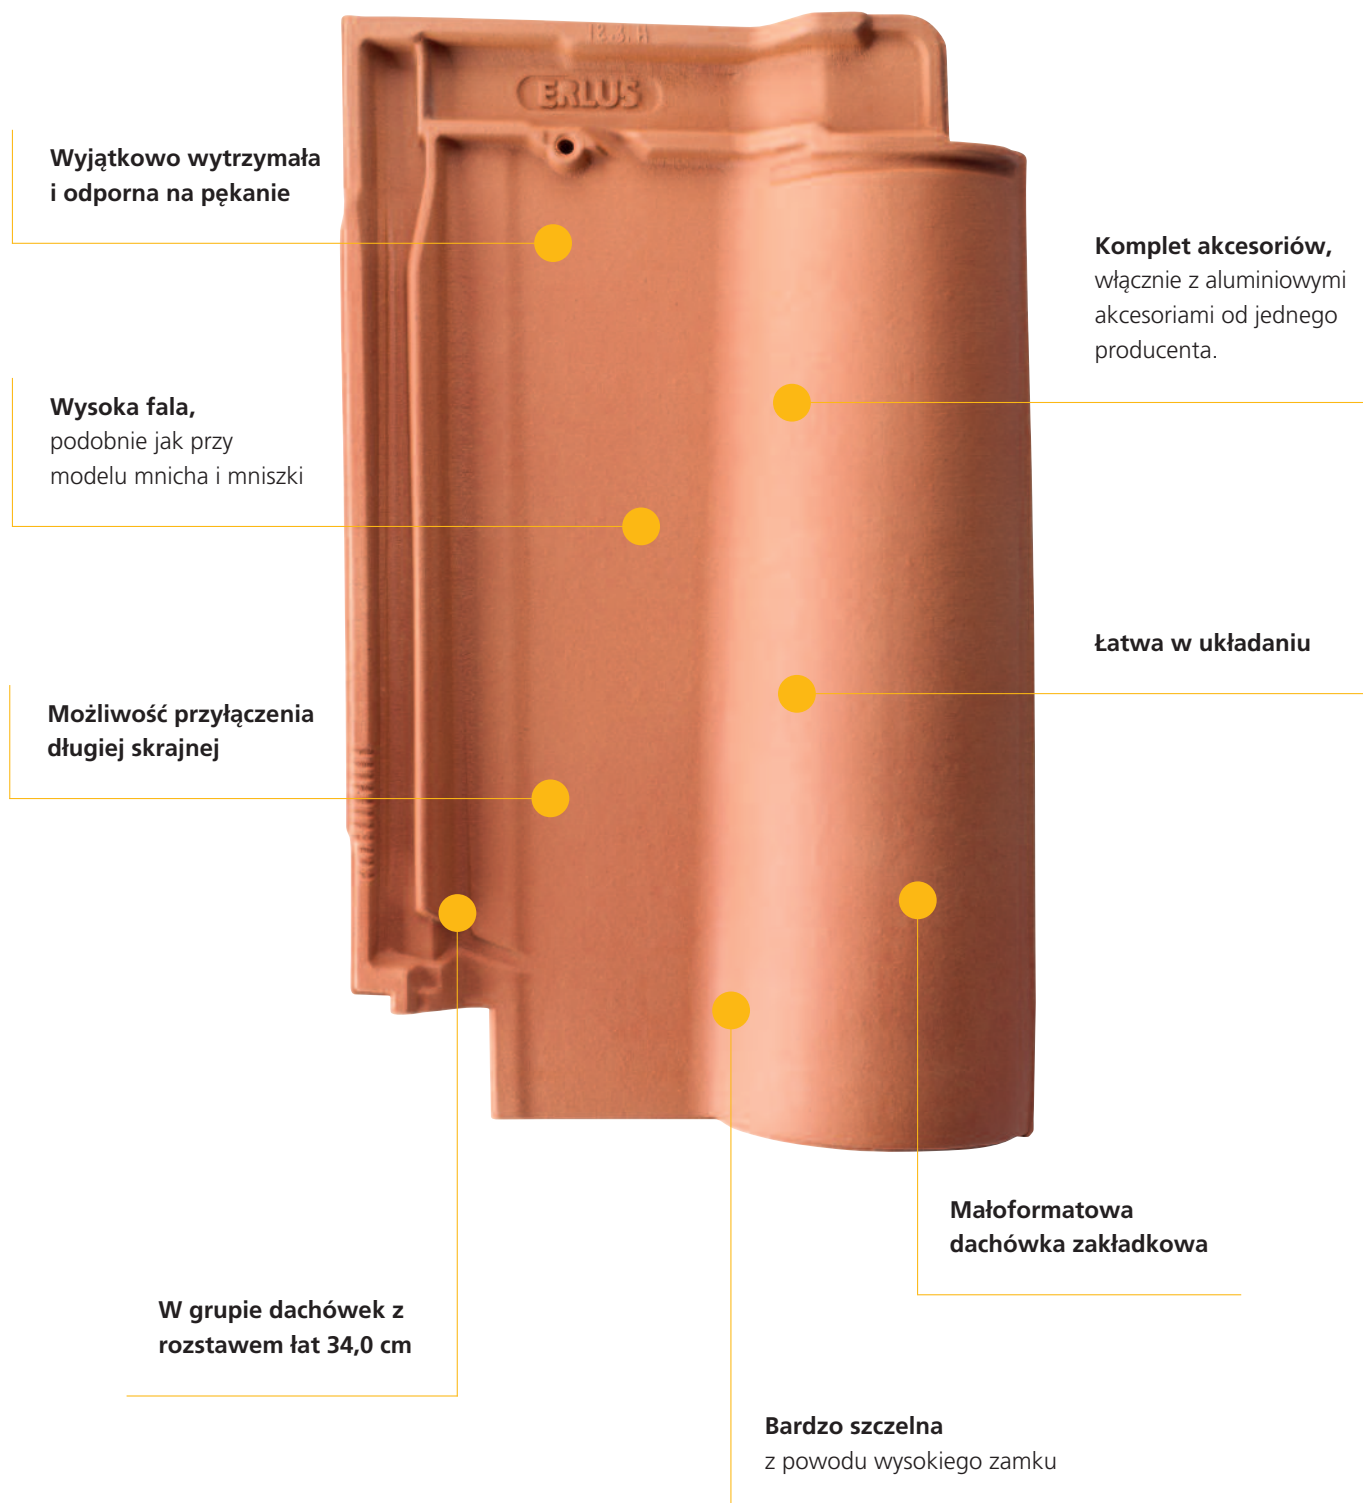



Dane Techniczne

Wymiar:	ok. 25,5 x 42,0 cm
Rozstaw łąt:	ok. 33,8 – 34,3 cm
Szerokość krycia:	ok. 19,9 cm
Zapotrzebowanie na m ² :	ok. 14,5 szt.
Waga szt.:	ok. 3,8 kg
Waga według DIN 1055 włącznie z łątami:	ok. 0,55 kN/m ²
Waga realna bez łączenia:	ok. 55 kg/m ²
Ilość w palecie:	192 szt.
Waga palety:	ok. 770 kg
Ilość w paczce:	4 szt.
Grupa rozstawu łąt:	34,0 cm

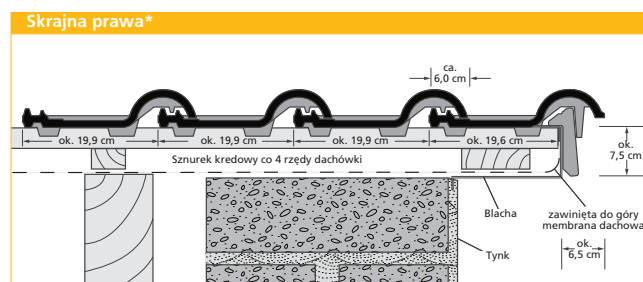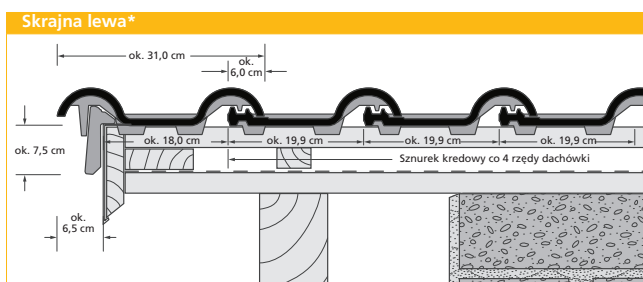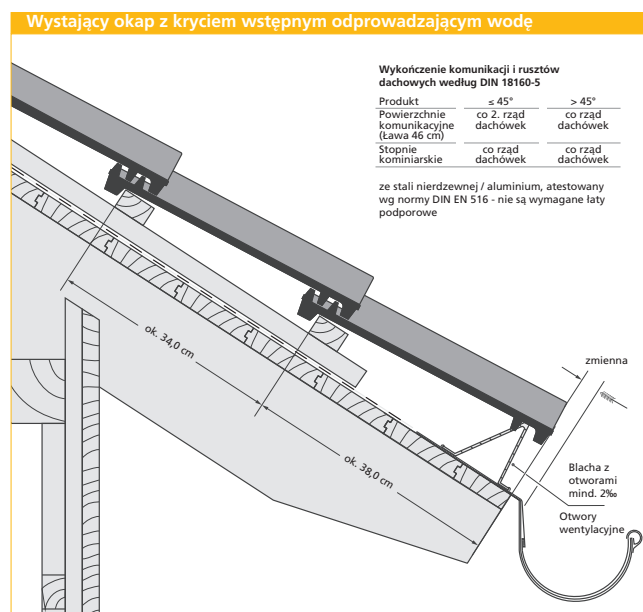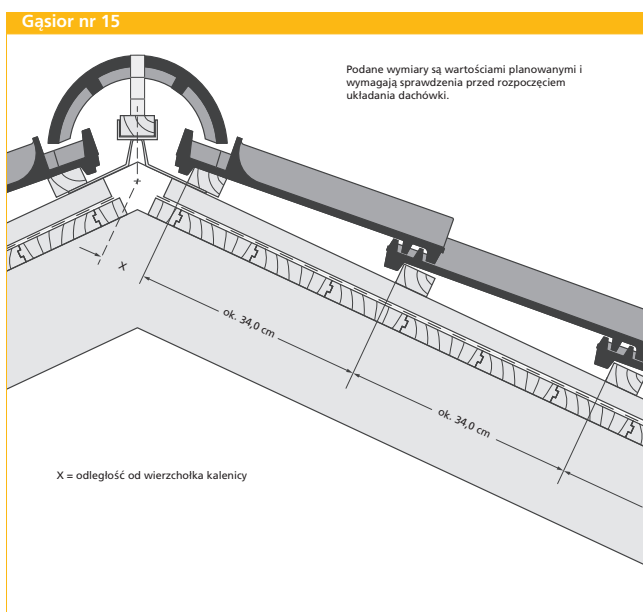

* Przy dachach o niskim kącie nachylenia, należy skrajne przymocować śrubami z podkładką elastyczną.

Wymiary przy wykończeniu z dachówkami podstawowymi i przyłączeniem do gąsiora

X = odległość od wierzchołka kalenicy w mm	Dachówki przyłączeniowe do gąsiora ¹⁾											Dachówki połaciowe ²⁾										
Kąt nachylenia dachu w	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Gąsior nr 15	90	90	90	80	80	75	70	80	–	–	–	60	60	40	40	35	35	30	30	30	25	25
Gąsior nr 15 went.	100	90	90	80	80	75	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gąsior nr 18	95	90	90	80	75	70	60	60	60	–	–	50	40	40	35	20	15	15	10	10	10	5
Gąsior nr 21	80	80	80	70	70	60	55	50	45	40	–	40	40	35	30	20	15	15	10	–	–	–

1) bez taśmy kalenicowej 2) z taśmą kalenicową

Przyporządkowanie dodatkowych zabezpieczeń dla Monaco Ergoldsbach

Typowy spadek dachu 22°, minimalny spadek dachu 10°, odpowiednio dla powszechnie uznanych technicznych reguł
(na podstawie ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen i podstawowych reguł DDH)

Dodatkowe wymagania mogą wynikać z następujących powodów

Użytkowanie: Poddasze, szczególnie kiedy jest wykorzystane jako powierzchnia mieszkalna (dwa dodatkowe wymagania)

Konstrukcja: wyjątkowe kształty dachu, duże długości krokwi (większe niż 10 m), silnie dzielone dachy (np. poprzez wykusze itp.)

Warunki klimatyczne: eksponowane położenie, tereny z obfitym opadem śniegu, tereny z silnym wiatrem

Urządzenia techniczne: montowane na dachu lub pod nim, klimatyzacje, anteny, systemy komunikacji, oświetlenia, systemy przeciwśniegowe, itp.

Klasy

Klasa 1: wodoszczelne krycie wstępne (1.1)

Klasa 2: odporne na deszcze krycie wstępne (1.2)

Klasa 3: podkład z papy ułożony z zakładem lub zawinięciem

Klasa 4: spawane/klejone wstępne krycie (2.2.)
nakładające się wstępne krycie z papy (2.3.)
wstępne krycie zabezpieczone zszywkami 3.2.)

Klasa 5: membrana na zakładkę (2.4.)

Klasa 6: membrana dachowa (3.3.)



Wykaz dalszych podwyższonych wymagań

Kąt nachylenia dachu	brak dodatkowych wymagań*	jeden dodatkowy wymóg*	dwa dodatkowe wymagania*	trzy dodatkowe wymagania*
≥ 22°	Klasa 6	Klasa 6	Klasa 5	Klasa 4
od < 22° do ≥ 18°	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 3	Klasa 3
od < 18° do ≥ 14°	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3*
od < 14° do ≥ 10°	Klasa 2	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 1

* 1) Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytocznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytocznych dla pokryć i folii poddachowych.

2) Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań.

3) Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśmy uszczelniające i zlepiające, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.

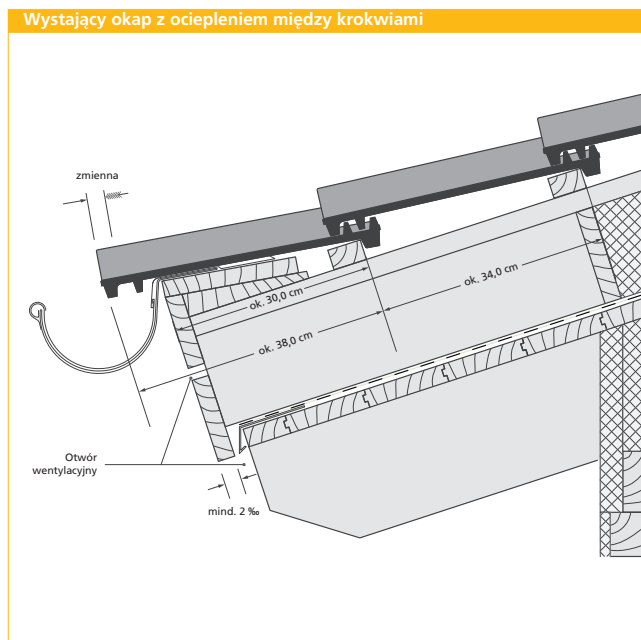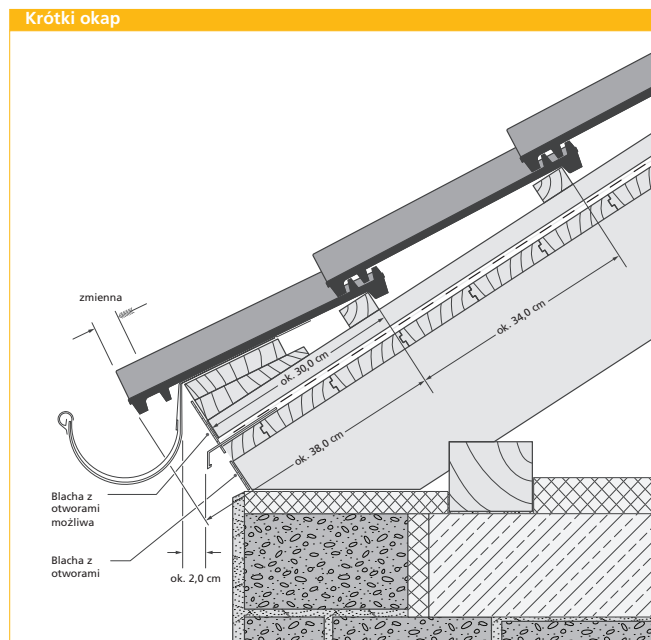

Rysunki nie są wiążące. Rysunki CAD można pobrać, są one dostępne w skali na stronie www.erlus.com. Erlus zaleca stosowanie okapu wykonanego z blachy.



Czerwień naturalna



Klassik



Umbra



Rosso

Ergoldsbacher Monaco przewyższa jak wszystkie dachówki firmy Erlus wymogi stawiane dachówkom w normie DIN EN 1304. Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher to całkowicie naturalny produkt budowlany. Ich naturalność można rozpoznać po tym, że pojedyncze dachówki mogą się między sobą różnić odcieniem barwy.

Ze względu na to, że w różnych krajach europejskich obowiązują różne normy i tradycje rzemieślnicze, jako zbiór nadrzędnych zasad obróbki obowiązują przepisy producenta. Dodatkowe środki zabezpieczające przed działaniem siły wiatru powinny być wszędzie stosowane zgodnie z obowiązującymi regulami i przepisami.

Podane rozmiary i ciężary są wartościami normalnymi. Ze względu na różnice właściwości surowca i różne charakterystyki skurczowe nie jest zawsze możliwe uniknięcie drobnych niedokładności rozmiarów. W związku z tym zaleca się sprawdzenie rozmiarów krycia przed ułożeniem dachówki na budowie.

Drobne otarcia wynikają z procesu produkcyjnego i transportu, nie wpływają ani też nie pomniejszają jakości dachówek.



Dachówka podstawowa



Skrajna lewa



Skrajna prawa



Kolanko do skrajnej



Przylącze pod gąsior z went. ¹⁾



Skrajna lewa przyłączeniowa pod gąsior z went. ²⁾



Skrajna prawa przyłączeniowa pod gąsior z went. ²⁾



Dachówka okapowa



Skrajna lewa okapowa ²⁾



Dachówka went. ³⁾



Gąsior nr 15



Trójknik



Ceramiczny kominiek sanitarny ⁴⁾



Alu. kominiek sanitarny ^{4) 5)}



Alu. przejście solarne ⁵⁾



Alu. wspornik panelu solarnego ⁵⁾



Alu. przejście antenowe ⁵⁾

1) Przekrój wentylacyjny 125 cm²/mb
2) Z krótkim bokiem
3) Przekrój wentylacyjny 14 cm²
4) ø 125 mm, przekrój wentylacyjny 122 cm²
5) Z płytą nośną


Ponadto dostępne są:

- ERLUS system komunikacji dachowej z aluminium, lakierowany proszkowo
- ERLUS system przeciwniegowy z aluminium, lakierowany proszkowo
- ERLUS przejście antenowe z ceramiki
- ERLUS uniwersalne klamry burzowe według DIN EN 14437
- Klamry do gąsiora itp.

Naszą kompletną ofertę dodatków znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.erlus.com/monaco/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com

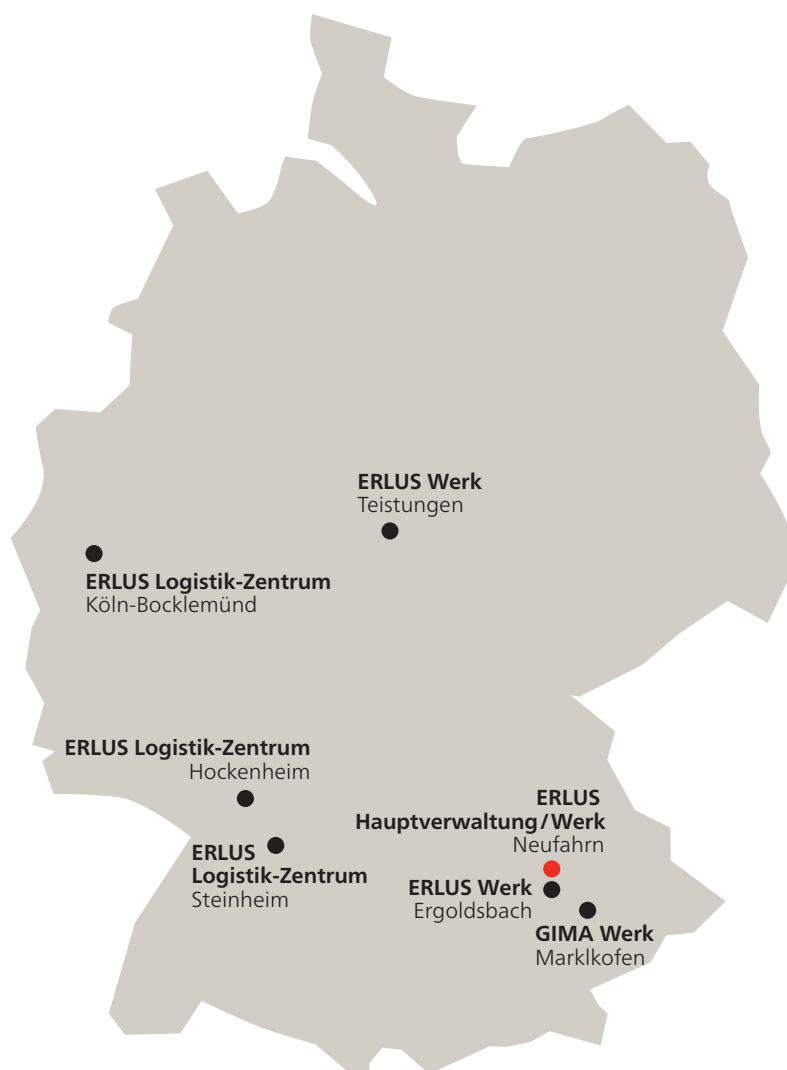

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany modeli i kolorów. Oryginalne oddanie kolorystyki nie może być zagwarantowane w druku.

Ten Katalog odpowiada stanu faktycznemu z Luty 2019.

Informacja o prawach autorskich © ERLUS AG 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej chronionej prawem autorskim dokumentacji, a także jej modyfikowanie, zmienianie, przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku bądź za pośrednictwem jakiegokolwiek medium oraz zapisywanie w bazach danych albo w innych systemach zapisu danych – także w częściach – jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia firmy ERLUS AG. Wykorzystywanie niniejszej dokumentacji bez uprzedniego pozwolenia uważa się za naruszenie obowiązujących praw autorskich.