



THERMANO AGRO FIBERGLASS

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ

Thermano Agro Fiberglass to materiał termoizolacyjny do obiektów inwentarskich, takich jak: chlewnie, kurniki czy obory. Płyty posiadają rdzeń z twardej pianki PIR, który gwarantuje doskonałe właściwości termoizolacyjne i jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Najważniejszą cechą Thermano Agro Fiberglass jest wyjątkowa wytrzymałość. Zapewnia ją zastosowanie od strony wewnętrznej - specjalnej okładziny z żywicy poliestrowej z dodatkiem włókien szklanych. Takie połączenie umożliwia bezpieczne czyszczenie płyt myjkami o bardzo wysokim ciśnieniu oraz dodatkowo zabezpiecza płyty przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i montażu. Rdzeń z twardej pianki PIR, który ma bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie (200 kPa) dodatkowo czyni płytę mniej wrażliwą na uszkodzenia mechaniczne.

Płyty są również bardzo odporne na działanie lotnych związków organicznych, a nawet ingerencji owadów, gryzoni czy kun.

Rdzeń z twardej pianki PIR, który posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną, która pozwala zastosować cieńszą warstwę termoizolacji w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi do ocieplenia..


Zapewnienie komfortu termicznego przy zastosowaniu płyt Thermano Agro Fiberglass to szereg korzyści związanych z hodowlą:

- większą produktywność i rentowność chowu zwierząt
- maksymalną mleczność i stabilne przyrosty masy inwentarza
- optymalne wykorzystanie wartości paszy
- wyeliminowanie problemu występowania stresu cieplnego w okresie letnim
- zmniejszenie zachorowalności inwentarza
- wydłużenie okresu przechowywania płodów rolnych
- zminimalizowanie wahań temperatury w ciągu doby

ŁĄCZENIE PŁYT

Zamek Basic (prosta krawędź)

ŁĄCZENIE TYPU „BASIC”

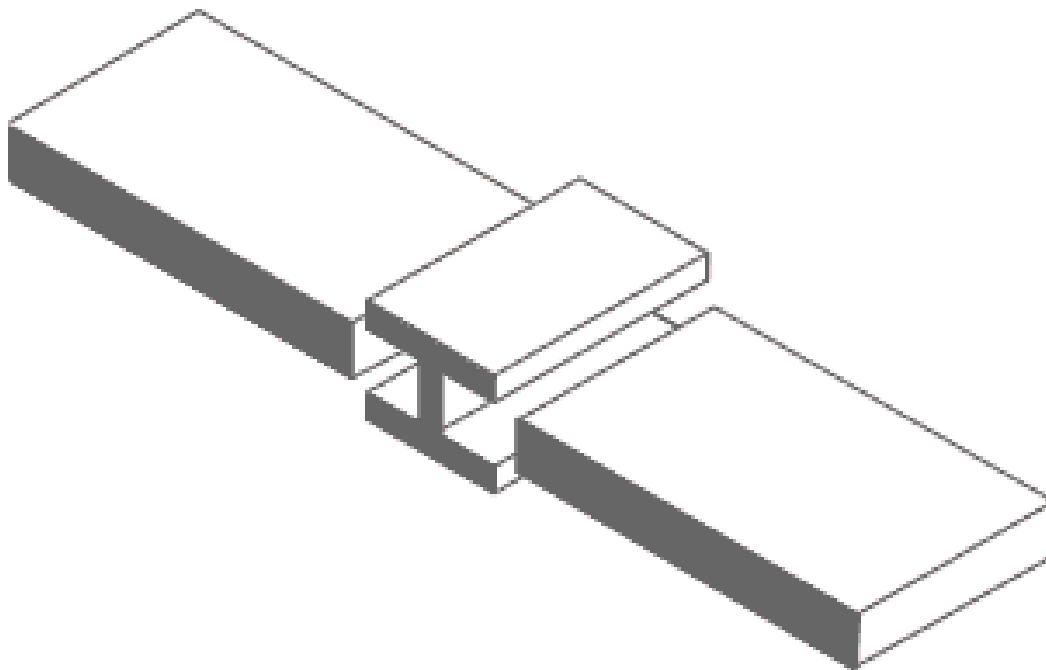

THERMANO AGRO FIBERGLASS JAKO PODSUFITKA

<p>Idea powstania płyty Thermano Agro Fiberglass z okładziną poliestrową z dodatkiem włókna szklanego w zastosowaniu jako podsufitka w obiektach inwentarskich, wynika z kilku ważnych oczekiwań inwestorów, a są nimi: - wysoka odporność chemiczna - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - łatwość w utrzymaniu czystości za pomocą profesjonalnych myjek ciśnieniowych i środków czystości - łatwy, nie skomplikowany montaż - poczucie czystości, estetyka</p>



Instrukcja montażu



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • www.balex.eu